


# SEPARATORE ROTATIVO

Scheda tecnica

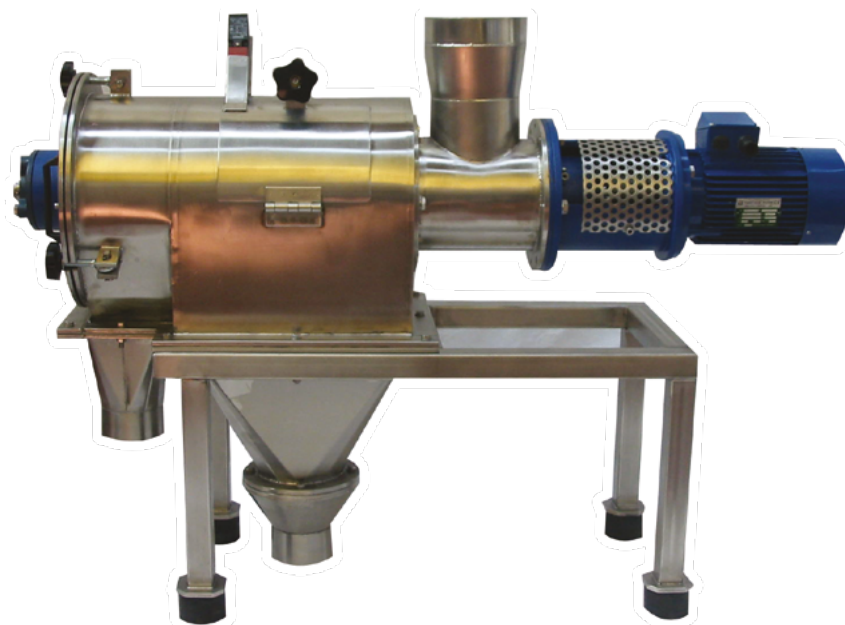

## Descrizione

Il separatore rotativo è lo strumento ideale per la setacciatura di controllo e raffinazione, poiché garantisce uniformità granulometrica ed assenza di impurità nel prodotto trattato. Spesso questa operazione è richiesta subito prima del confezionamento del prodotto e ciò comporta necessariamente il rispetto di due parametri fondamentali:

- 1) grado di setacciatura ottimale;
- 2) elevato livello di produttività.

Il funzionamento del separatore rotativo è estremamente semplice. Il prodotto viene immesso nella bocca di carico e, attraverso una coclea, è introdotto nella camera di setacciatura, costituita da un cestello di rete. Qui, attraverso l'azione di apposite barre rotanti, il prodotto viene a contatto con la rete, da cui passa la frazione "fine" che verrà scaricata dalla bocca principale.

Le impurità sono invece trattenute e, proseguendo il cammino all'interno della rete, vengono poi convogliate nella bocca di scarico secondaria. La macchina per il setaccio è dotata di attacchi per l'aria compressa nella parte anteriore e posteriore, per tenere lontana la polvere dai cuscinetti.

ERIMAKI realizza il separatore rotativo in tre modelli, che si differenziano per dimensione e quindi per capacità produttiva oraria, soddisfacendo così le diverse esigenze del cliente. Il materiale costruttivo può essere acciaio al carbonio o acciaio inox. Quest'ultimo, a richiesta, può avere un grado di finitura superficiale con lucidatura a specchio.

Lo smontaggio delle parti interne del rotativo risulta estremamente semplice, agevolando così le operazioni di pulizia. Come esempio indicativo, sotto elenchiamo alcuni prodotti che normalmente vengono trattati per il setaccio con il separatore rotativo.

# SEPARATORE ROTATIVO


Scheda tecnica




## Campi di applicazione

- Farine
- Latte in polvere
- Amido di mais
- Zucchero
- Caffè
- Termoplastici
- Vernice in polvere
- Abrasivi
- Polveri minerali

## Funzionamento

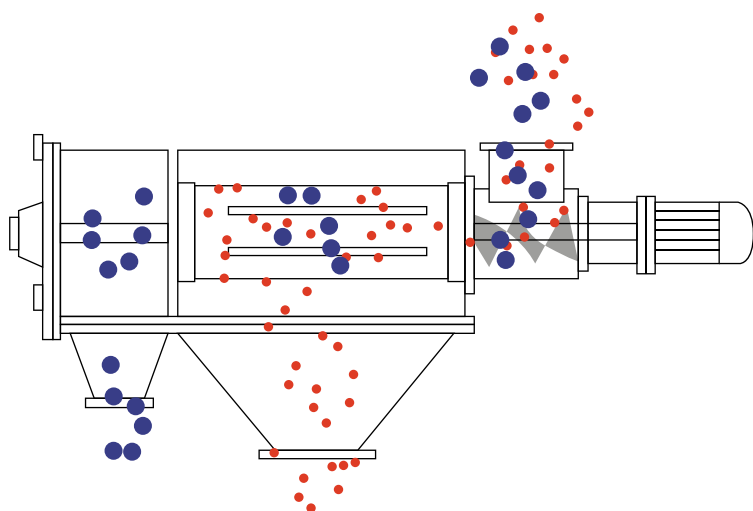

## Accessori

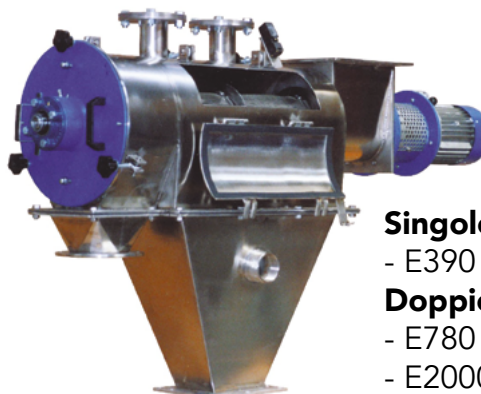

### Singolo cestello


- E390

### Doppio cestello con rete

- E780

- E2000

## Dimensioni

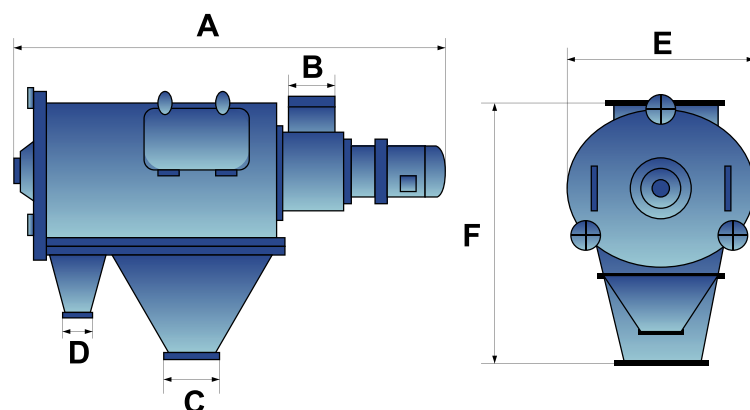

Modello	A	B	C	D	E	F
E-390	1300	ø 130	ø 130	ø 100	360	630
E-780	1770	250x250	ø 300	ø 145	425	800
E-2000	2100	250x250	ø 300	ø 200	630	1100

ERIMAKI SNC di Cecilia Janni & C. - Via Timavo 36, 20037 Paderno Dugnano (Milano)

Tel. +39 02.99044723 - +39 02.99044734 | Fax +039 02.99044729 | info@erimaki.it | www.erimaki.it

C.C.I.A.A 1169255 Codice Fiscale 07604340153 Partita IVA 02537230969

# SEPARATORE ROTATIVO


Scheda tecnica



## Curva di portata

Il diagramma è stato realizzato utilizzando farina di grano come prodotto da sottoporre al setaccio avente dimensioni comprese tra 0 e 0,2 mm. Tale diagramma è solo indicativo del comportamento generale del separatore.

Risultati precisi si possono ottenere solamente dopo opportune prove con i prodotti che interessano in modo specifico. Sul diagramma in corrispondenza dell'asse orizzontale si ha il passo delle maglie (mm) e dell'asse verticale la portata smaltita (tonnellate/ora).

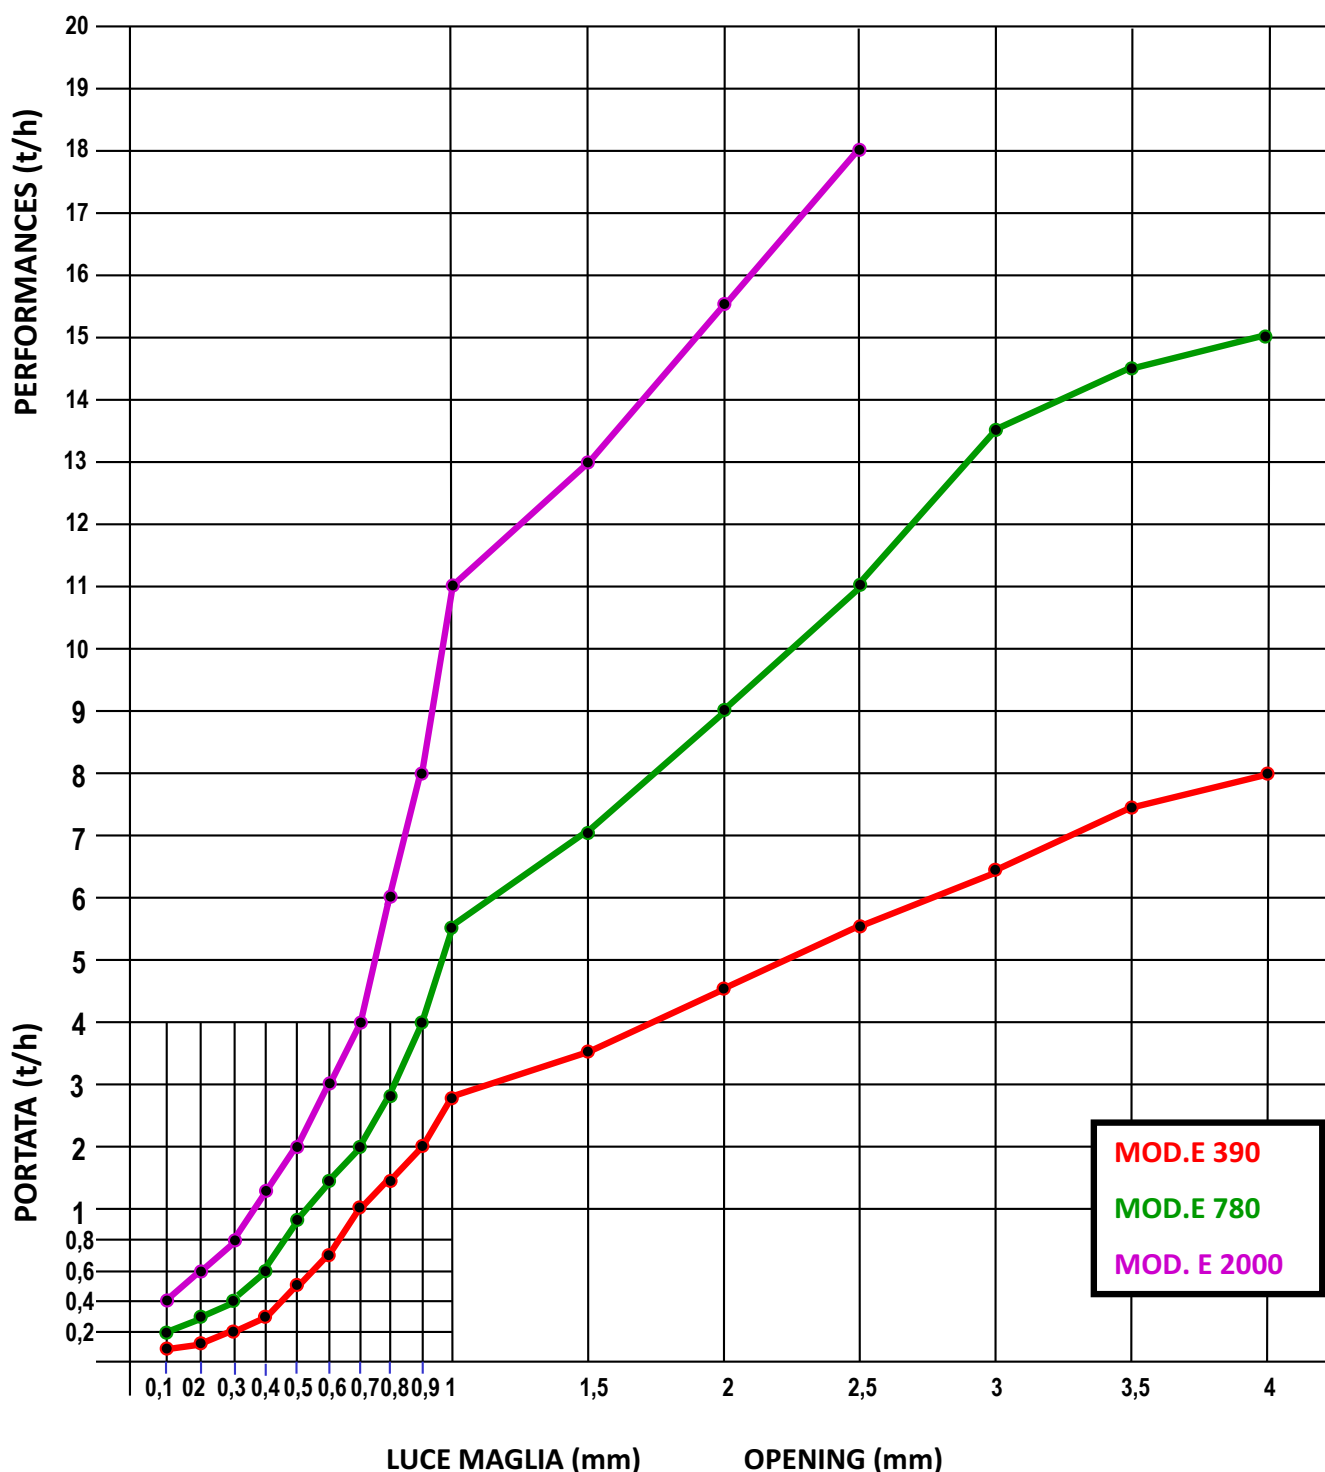

ERIMAKI SNC di Cecilia Janni & C. - Via Timavo 36, 20037 Paderno Dugnano (Milano)

Tel. +39 02.99044723 - +39 02.99044734 | Fax +039 02.99044729 | info@erimaki.it | www.erimaki.it

C.C.I.A.A 1169255 Codice Fiscale 07604340153 Partita IVA 02537230969